

Handleiding

Moedermal Sluitplaten & Sluitkommen

104000 Moedermal Sluitplaten & Sluitkommen

Inhoudsopgave

Productspecificaties	3
Benodigdheden	3
Instellen	4
Frezen van de sluitplaatcontouren en dag- en nachtschootgaten	6

HMB

Productspecificaties

Geschikt voor:

De moedermaal 104000 dient als basis voor het uitfrezen van sluitplaten en -kommen.

De bijpassende inleggers zijn beschikbaar in diverse vormen en maten.

Samenstelling:

2x Meetaanslag met 5 gaten (15/16/20/24/25/27/28/29/30/31mm)

2x Meetaanslag met 3 gaten (14/17/18/19/21/22/23/26/32/33mm)

1x Inbussleutel

Benodigheden

- Beitelhouder 12 mm
- Geleiding 17 mm verhoogd
- Wegwerpmesjes
- Bovenfreemachine
- Inlegger naar keuze

Instellen Sluitplaatmal 104000

Stap 1


Meet de afstand vanaf de sluitzijde van de deur tot de vlakke kant van de dagschoot ①.

Stap 2


Stel de maatblokken in op de gemeten maat. Indien HMB verstelbare sluitplaat wordt toegepast, tel 3mm op bij de gemeten maat (bv. $26+3=29$ mm).

Stap 3

Plaats de bout in het gat corresponderend met benodigde maat. Dit cijfer wijst richting het klemblok toe. ②.

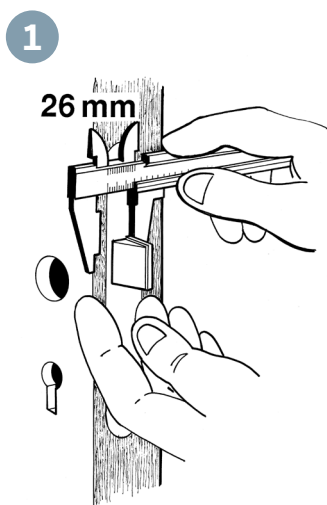

Bij verstelbare sluitplaat
29 mm.

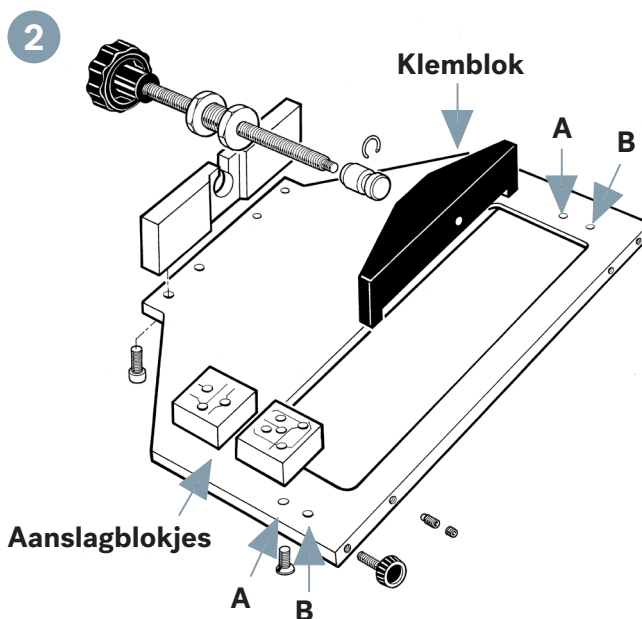

Aanslagblokjes van 40x40x20 mm te monteren in
gaten A.

HMB

Stap 4

Druk de inlegger in de moedermaal. De ingebouwde drukkogeltjes houden de inlegger op de juiste plaats. Zorg ervoor dat de merktekens (0) op de moedermaal en de inlegger altijd tegenover elkaar liggen.

Stap 5

Plaats de moedermaal samen met de inlegger tegen het kozijn en zet de moedermaal vast aan het kozijn.

Frezen van de sluitplaatcontouren en dag- en nachtschootgaten

Stap 1

Neem de bovenfrees, voorzien van een frees van 12 mm en de geleidering (17 mm), en frees de contouren van de sluitplaat uit.

Stap 2

Verwijder de inlegger voor de buitencontour uit de moedermal en plaats vervolgens de inlegger voor de dag en nacht inkrozing in de moedermal.



Let op dat de merktekens tegenover elkaar liggen!

Stap 3

Frees nu de gaten voor de dag-en nachtschoot.

Stap 4

Verwijder na het frezen de mal en bevestig de sluitplaat.