

HANDLEIDING

MEERPUNTSSLUITINGEN AUTOMATIC & AUTOMOTORTRONIC

Serie 009, Serie 010, Serie 011 & Serie 012

Deze handleiding geldt voor de volgende artikelen:

- | | |
|---|-----------|
| • Meerpuntssluitingen Automatic | Serie 009 |
| • Meerpuntssluitingen Automatic met antipaniekfunctie | Serie 010 |
| • Meerpuntssluitingen Automotortronic | Serie 011 |
| • Meerpuntssluitingen Automotortronic met antipaniekfunctie | Serie 012 |

1. LET OP! Serie 010 & 012

Bij het sluiten van de deur vergrendelt het slot volledig op drie punten (onderste/bovenste schoot en de nachtschoot). Dit slot kan en mag niet met de sleutel op slot gedraaid worden. Stabiele schoot met een 20 mm uitslag en terugdrukbeveiliging, voorkomt de flipper inbraakmethode.


2. Alle 4 de series

De speling tussen de voorplaat en de sluitplaat mag niet meer bedragen dan maximaal 4 mm.

3. Afschroeven met RVS schroeven

4. Smeren/onderhoud

HMB meerpuntssluitingen zijn tijdens productie dusdanig gesmeerd dat extra smering bij normaal gebruik niet nodig is. Af en toe met speciale slotspray (geen olie!) de dag- en nachtschoot smeren is voldoende. Daarnaast adviseren wij om cilinders regelmatig met speciale slotspray (geen olie!) te smeren. Dit is uiteraard afhankelijk van het gebruik en omgevingsfactoren, zoals het weer en stof.

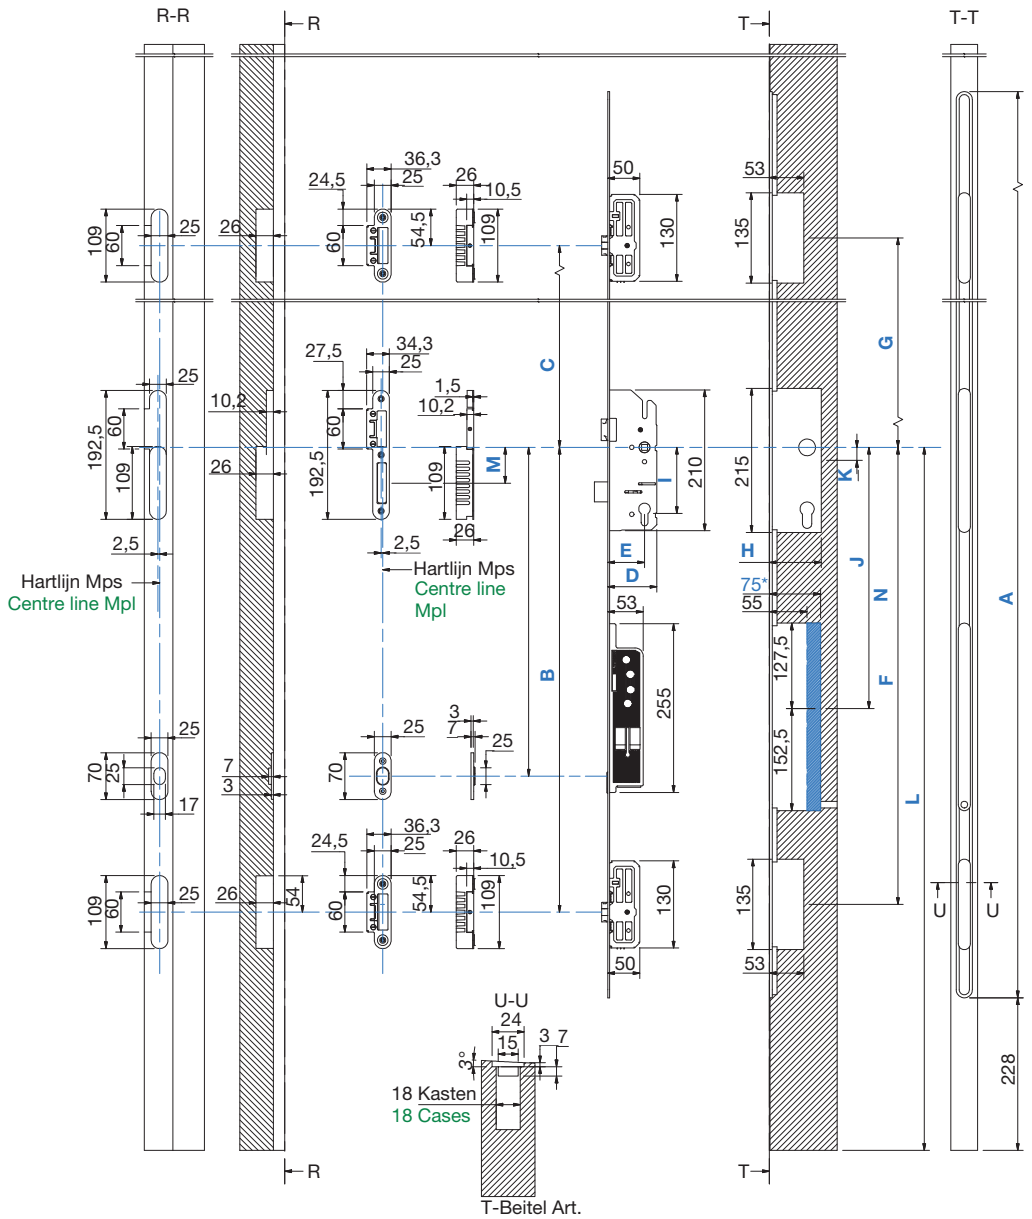

	Schroefmaten serie SKG-IKOB / Screws & Hinges SKG-IKOB			
	SKG2/RC2		SKG3/RC3	
	Naaldhout / Softwood	Loofhout / Hardwood	Naaldhout / Softwood	Loofhout / Hardwood
Voorplaat / Frontplate	4 x 40 mm	4 x 40 mm	n.v.t.	4,5 x 45 mm*
Sluitkom hoofdkast / Strike plate casing main case	4 x 40 mm	4 x 30 mm	n.v.t.	4,5 x 45 mm*
Sluitkom bijzetkast / Strike plate casing additional case	4 x 40 mm	4 x 30 mm	n.v.t.	4,5 x 45 mm*
Sluitplaten hoofd/bijzet / Strike plate main/additional case	4 x 40 mm	4 x 30 mm	n.v.t.	4,5 x 45 mm*

* Schroeven: SKH gecertificeerd

Advies

Gebruik RYS schroeven die goedgekeurd zijn door SKH.

De maten van deze schroeven vindt u terug in de verschroevingsstabel.

Deze maten gelden voor zowel de Mips als het sluitgarmituur.

LET OP: Maten controleren in het werk!**Advice**


Use stainless steel screws that are approved by SKH.

Approved measurements can be found in the table with fitting screws.

These measurements are to be used for the Mpi as well as the strike plates.


CAUTION: Double-check your measurements as you work!

Serie	Letter afmetingen / Letter measurements													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Art. Nr. MPS /MPL	Voorplaat Lengte	Hart Kruuk / Schoot Onder	Hart Kruuk / Schoot Boven	Diepte Slotkast	Doorn maat	Hart Kruuk / Hart Kast Onder	Hart Kruuk / Hart Kast Boven	Uitrees Diepte Slotkast	PC maat	Hart Kruuk / Hart Motor	Hart Kruuk / Hart Slotkast	Hart Kruuk / Onderkant Deur	Hart kruuk / Hart Nachtschoot	Hart Kruuk / Hart Magneet
009	500284	1700 mm	648 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
	500285	1700 mm	694 mm	648 mm	83,5 mm	65 mm	682,5 mm	659,5 mm	86 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
010	500286	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
	500287	1700 mm	694 mm	648 mm	83,5 mm	65 mm	682,5 mm	659,5 mm	86 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
	501001	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
	501002	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
	501011	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
	501110	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
	501111	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	/
011	500288	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm
	500289	1700 mm	694 mm	648 mm	83,5 mm	65 mm	682,5 mm	659,5 mm	86 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm
012	500258	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm
	500259	1700 mm	694 mm	648 mm	83,5 mm	65 mm	682,5 mm	659,5 mm	86 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm
	501012	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm
	501116	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm
	501117	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm
	501201	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm
	501202	1700 mm	694 mm	648 mm	73,5 mm	55 mm	682,5 mm	659,5 mm	76 mm	92 mm	19,5 mm	1050 mm	56,75 mm	491 mm







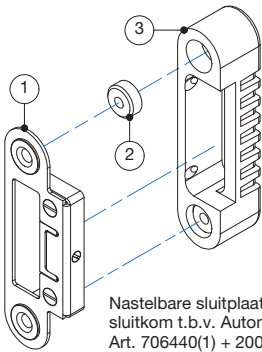


Nastelbare sluitplaat, magneet en sluitkom t.b.v. Automatic dagschoot Art. 706440(1) + 200089(2) + 707021(3)


Adjustable Strike Plate, Magnet and Casing for Automatic latch bolts

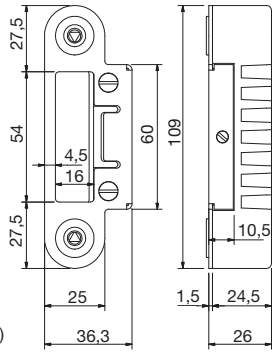

LET OP / CAUTION Alleen voor MPS Automotronic!
Solely for Automotronic MPL's!
Magneet voor MPS Automotronic art. 200076
Magnet for Automotronic MPL's

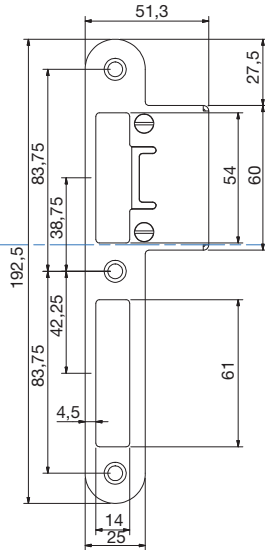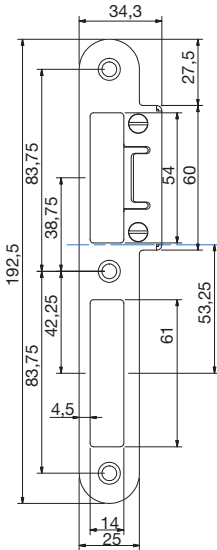

Verstelbare sluitplaat korte lip Art. 706380 (DIN links) Art. 706390 (DIN rechts) Adjustable Strike Plate or in lock Adjustable Strike Plate for main lock case Short Versions



Verstelbare sluitplaat lange lip Art. 706400 (DIN links) Art. 706410 (DIN rechts) Adjustable Strike Plate for main lock case Long Versions

Opvulring Art. 700006 Spacer ring

Sluitkom hoofdsluitplaat Art. 707022 Casing for Adjustable strike plate for main lock case

Schakelplan compleet

